

# Buses Pro-Van



5 Modèles avec arc d'arrosage réglable de 0° à 360°

Taraudée femelle compatible avec les tuyères I-PRO e SL

Les buses réglables Pro-Van permettent de régler l'arc d'arrosage en fonction des exigences de la zone à arroser et de réduire la portée grâce à la vis brise-jet. Elles offrent aussi une excellente tolérance à la saleté et une grande uniformité de performances.



## Caractéristiques

- Excellente uniformité de distribution
- Optimal tolérance aux impuretés
- Filtre prémonté pour une installation facile
- Possibilité de réduction du rayon jusqu'à 25%
- Code de couleur pour une identification simplifiée du rayon


## Spécifications

- Rayon: 2,1 – 5,1 m
- Débit: 1,7 – 16,0 l/min
- Pression de service recommandé: 1,0 – 2,0 bar

## Performances

Buses réglable	Pression (bar)	Mod 8 Rayon 2,4m Trajectoire 5°		Mod 10 Rayon 3,0m Trajectoire 10°		Mod 12 Rayon 3,7m Trajectoire 15°		Mod 15 Rayon 4,6m Trajectoire 20°		Mod 17 Rayon 5,2m Trajectoire 26°	
		Débit (l/min)	Rayon (m)	Débit (l/min)	Rayon (m)	Débit (l/min)	Rayon (m)	Débit (l/min)	Rayon (m)	Débit (l/min)	Rayon (m)
360°	1	6,8	2,1	7,2	2,7	9,2	3,0	10,0	4,1	12,0	4,3
	1,5	8,0	2,4	9,6	3,0	10,8	3,4	12,0	4,3	14,0	4,8
	2	9,6	2,4	10,8	3,0	12,0	3,7	14,0	4,6	16,0	5,1
180°	1	3,4	2,1	3,6	2,7	4,6	3,0	5,0	4,1	6,0	4,3
	1,5	4,0	2,4	4,8	3,0	5,4	3,4	6,0	4,3	7,0	4,8
	2	4,8	2,4	5,4	3,0	6,0	3,7	7,0	4,6	8,0	5,1
90°	1	1,7	2,1	1,8	2,7	2,3	3,0	2,5	4,1	3,0	4,3
	1,5	2,0	2,4	2,4	3,0	2,7	3,4	3,0	4,3	3,5	4,8
	2	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,7	3,5	4,6	4,0	5,1

Les données indiquées représentent des résultats d'essais effectués dans des conditions de vent null. Adapter les en fonction des conditions locales  
Le rayon peut être réduit jusqu'à à l'aide de la vis de réglage (ce qui peut altérer l'uniformité du jet)

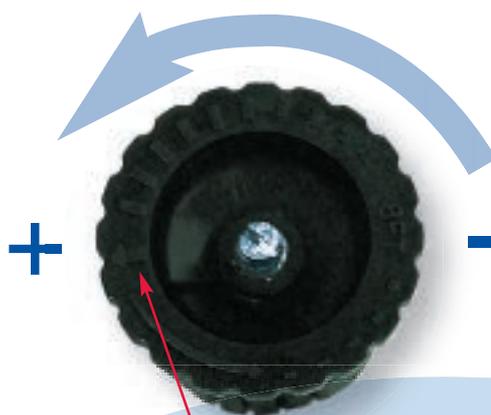

Indication du réglage de l'arc effectué lorsque la flèche est placée sur le côté gauche

## Codification

Code	Descriptions
<b>PRO-VAN8</b>	Buse Série 8, arc réglable 0°-360°, rayon 2,1-2,4 m, brun
<b>PRO-VAN10</b>	Buse Série 10, arc réglable 0°-360°, rayon 2,7-3,0 m, rouge
<b>PRO-VAN12</b>	Buse Série 12, arc réglable 0°-360°, rayon 3,0-3,7 m, vert
<b>PRO-VAN15</b>	Buse Série 15, arc réglable 0°-360°, rayon 4,1-4,6 m, noir
<b>PRO-VAN17</b>	Buse Série 17, arc réglable 0°-360°, rayon 4,3-5,1 m, gris